


SRSA系列

单组常开型

5A/7A/10A



CQC21002302455




特性

- ◎ 体积小宽7mmPCB焊接
- ◎ 5A/7A/10A多种负载选择
- ◎ 环境温度可满足-40℃/+85℃/+105℃



订购信息

SRSA-12VDC-S L

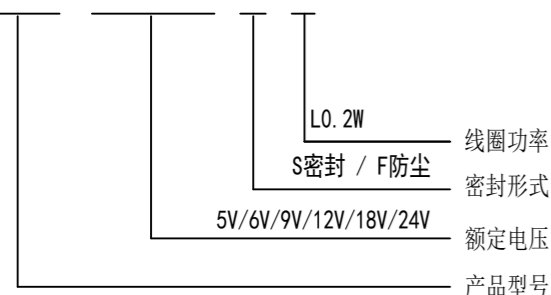

触点负载

触点形式	A / 单常开
接触电阻	50mΩ (1A 6VDC)
触点材质	银合金: AgSn02In03, AgSn02, AgNi
触点负载	5A/7A/10A (120VAC-250VAC)
最大切换电压	250VAC
最大切换电流	10A
最大切换功率	2500VA
电气寿命 (频率: 每小时360次)	1x10 ⁵ 次 / 1x10 ⁴ 次
机械寿命 (频率: 每小时18000次)	1x10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B / F
绝缘电阻	50MΩ (500VDC)
介质耐压 (漏电流1mA)	线圈与触点间 4000VAC 1分钟 断开触点间 1000VAC 1分钟
吸合时间 (额定电压下)	≤10ms
释放时间 (额定电压下)	≤10ms
湿度	85% RH (20℃)
环境温度	25℃±5℃ (-40℃~+85℃/105℃)
抗冲击	稳定性 98m/s ² 强度 980m/s ²
抗振动 (双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约3g
封装形式	密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温 (20℃)


功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.20W (L)	03	66.6	45	75% Max	10% Min	110%
	05	40	125			
	06	33.3	180			
	09	22.2	405			
	12	16.6	720			
	18	11.1	1620			
24	8.3	2880				

SRSA系列

单组常开型

5A/7A/10A


安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)



5A 250VAC
7A 250VAC
10A 250VAC



5A 250VAC
7A 250VAC
10A 250VAC




5A 120VAC
7A 120VAC
10A 120VAC TV-3 120VAC

外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位: 毫米 (mm)

外形安装尺寸图

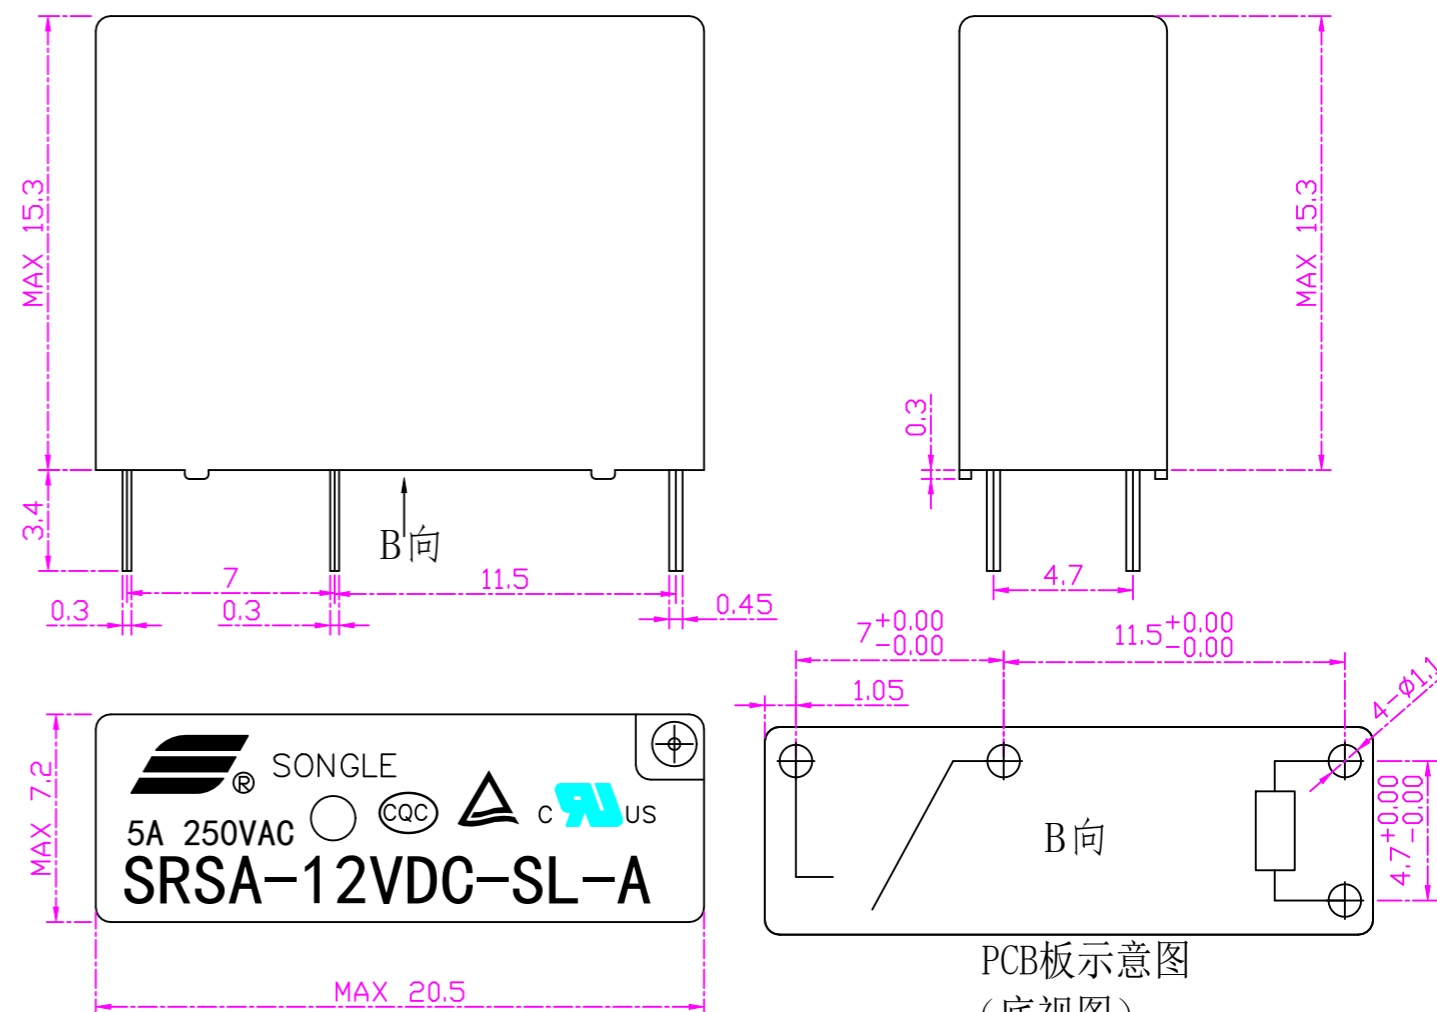

宁波松乐继电器有限公司

网址: www.songle.com 邮箱: zhusl@mail.nbptt.zj.cn
电话: 0574-62721938 62721948 62721958 传真: 0574-62721978



宁波松乐继电器有限公司 (PCB俯视图)

网址: www.songle.com 邮箱: zhusl@mail.nbptt.zj.cn
电话: 0574-62721938 62721948 62721958 传真: 0574-62721978