


SRV系列

单组常开型

0.5A/1A




特性

- ◎ 体积小宽7.6mmPCB焊接
- ◎ 0.5A/1A多种负载选择
- ◎ 环境温度可满足-40°C/+55°C/+85°C

订购信息

SRV-12VDC-S H

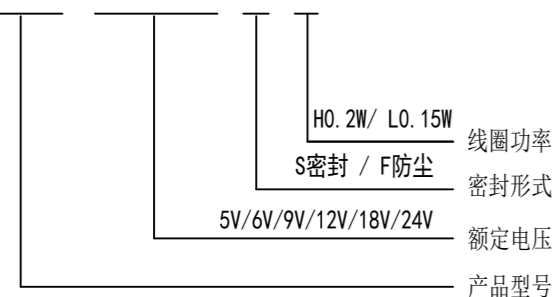

触点负载

触点形式	C / 转换
接触电阻	50mΩ (1A 6VDC)
触点材质	银合金:AgSn02In03. AgSn02. AgNi
触点负载	0.5A/1A (120VAC-250VAC)
最大切换电压	250VAC
最大切换电流	1A
最大切换功率	250VA
电气寿命 (频率: 每小时360次)	1x10 ⁵ 次 / 1x10 ⁴ 次
机械寿命 (频率: 每小时18000次)	1x10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B
绝缘电阻	50MΩ (500VDC)
介质耐压 (漏电流1mA)	线圈与触点间 1000VAC 1分钟 断开触点间 500VAC 1分钟
吸合时间 (额定电压下)	≤10ms
释放时间 (额定电压下)	≤10ms
湿度	85% RH (20°C)
环境温度	-40°C~+55°C / -40°C~+85°C
抗冲击	稳定性 98m/s ² 强度 980m/s ²
抗振动 (双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约 2.2 g
封装形式	密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温 (20°C)

功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω ±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.15W (L)	03	50	60	80% Max	10% Min	130%
	05	29.9	167			
	06	25	240			
	09	16.6	540			
	12	12.5	960			
	24	6.25	3840			
0.20W (H)	03	66.6	45	80% Max	10% Min	130%
	05	41.6	120			
	06	33.3	180			
	09	22.5	400			
	12	17.1	700			
	24	8.5	2800			

SRV系列

单组转常开型

0.5A/1A

安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)


1A 250VAC 0.5A 250VAC

1A 250VAC 0.5A 250VAC




1A 120VAC 0.5A 120VAC

外形尺寸, 线路图及安装孔图


单位: 毫米 (mm)

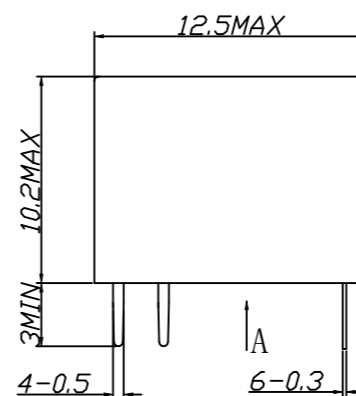


未注公差±0.1

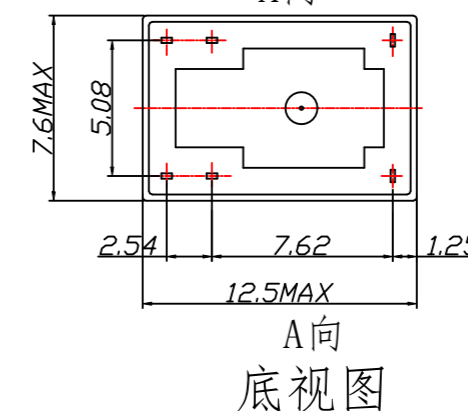

转换
C型



常开
A型



常闭
B型



宁波松乐继电器有限公司

网址: www.songle.com 邮箱: zhusl@mail.nbptt.zj.cn
电话: 0574-62721938 62721948 62721958 传真: 0574-62721978



宁波松乐继电器有限公司

网址: www.songle.com 邮箱: zhusl@mail.nbptt.zj.cn
电话: 0574-62721938 62721948 62721958 传真: 0574-62721978